


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PANELES DECORATIVOS



REFERENCIA PD001_LLIS

DESCRIPCIÓN Modelo 2D totalmente liso, sin mecanización

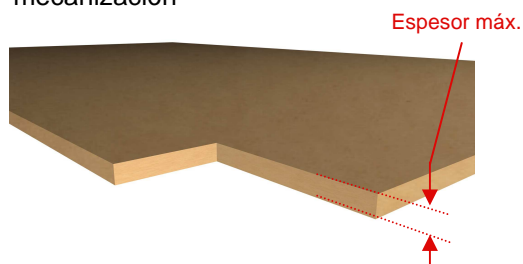

CARACTERÍSTICAS

Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ◆ MDF hidrófugo ◆ MDF tintado hidrófugo 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Madera ◆ Polímero acrílico
Espesor máx.(mm)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 16/22/47 mm (para MDF) ◆ 12,3 mm (para polímeros acrílicos) Para otros materiales y espesores, consultar 	
Prof. máx. mecanizado (mm)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 0 mm 	
Resistencia al fuego según EN 13501-1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ D - s2, d0 (para MDF) ◆ C - s1, d0 (polímero acrílico) Para otras calidades y materiales, consultar 	
Peso medio aprox.(kg/m ²) (¹)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 12/16,5/35,3 (para MDF) ◆ 21,5 (para polímeros acrílicos) 	
Formatos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dim. estándar 2400x1200mm (para MDF) ◆ Dim. máxima 3000x1500mm (para MDF) Para otras dimensiones y materiales, consultar 	
Tratamiento superficial	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Crudo ◆ Barnizado (²)(³) ◆ Polilaminado ◆ Lacado blanco / color (²)(³)(⁵) - s. carta colores RAL ◆ Lacado metalizado (²)(³)(⁵) - s. carta colores RAL ◆ Pulido (⁴) 	
Mecanizado aristas	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sin mecanizado ◆ Ranurado ◆ Machihembrado 	

APLICACIONES

- ◆ Revestimiento de paredes
- ◆ Revestimiento de techos
- ◆ Complementos de mobiliario

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Remates	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perfiles de canto y extremos (revestimientos) ◆ Tapajuntas (revestimientos y techos) ◆ Entregas a inglete (revestimientos)
Sistema de fijación	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Techos: sistema estándar para perfilera semi-oculta y oculta ◆ Revestimientos: <ul style="list-style-type: none"> • sin mecanizado de arista • con mecanizado de arista ranurado • con mecanizado de arista machihembrado

NOTAS ACLARATORIAS

- (1) Valores correspondientes a los espesores indicados sin elementos adicionales ni accesorios
- (2) Disponible en calidad normal e ignífuga
- (3) No aplicable a polímeros acrílicos
- (4) Aplicable únicamente a polímeros acrílicos
- (5) Acabado en mate, satinado o brillante