



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

PANELLS DECORATIUS



REFERÈNCIA PD001_LLIS

DESCRIPCIÓ Model 2D totalment llis, sense mecanització

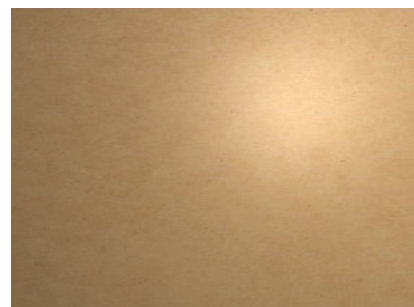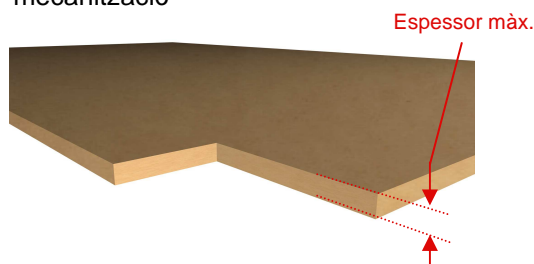

CARACTERÍSTIQUES

Materials	◆ MDF hidròfug ◆ MDF tintat hidròfug	◆ Fusta ◆ Polímer acrílic
Espessor màx.(mm)	◆ 16/22/47 mm (per MDF) ◆ 12,3 mm (per polímeros acrílics) Per altres materials i espessors, consultar	
Prof. màx. mecanitzat (mm)	◆ 0 mm	
Resistència al foc segons EN 13501-1	◆ D - s2, d0 (per MDF) ◆ C - s1, d0 (polímer acrílic) Per altres qualitats i materials, consultar	
Pes mig aprox.(kg/m ²) (¹)	◆ 12/16,5/35,3 (per MDF) ◆ 21,5 (per polímers acrílics)	
Formats	◆ Dim. estàndard 2400x1200mm (per MDF) ◆ Dim. màxima 3000x1500mm (per MDF) Per altres dimensions i materials, consultar	
Tractament superficial	◆ Cru ◆ Envernissat (²)(³) ◆ Polilaminat ◆ Lacat blanc / color (²)(³)(⁵) - s. carta colors RAL ◆ Lacat metalitzat (²)(³)(⁵) - s. carta colors RAL ◆ Polit (⁴)	
Mecanitzat arestes	◆ Sense mecanitzat ◆ Ranurat ◆ Encadellat	

APLICACIONS

- ◆ Revestiment de parets
- ◆ Revestiment de sostres
- ◆ Complementes de mobiliari

ACCESSORIS I COMPLEMENTS

Entornats	◆ Perfils de canto i extrems (revestiments) ◆ Tapajuntes (revestiments i sostres) ◆ Entregues a inglet (revestiments)
Sistema de fixació	◆ Sostres: sistema estàndard per perfil·eria semi-oculta i oculta ◆ Revestiments: <ul style="list-style-type: none">• sense mecanitzat d'aresta• amb mecanitzat d'aresta ranurat• amb mecanitzat d'aresta encadellat

NOTES ACLARATORIES

- (1) Valors corresponents als espessors indicats sense elements addicionals ni accessoris
(2) Disponible en qualitat normal i ignífuga
(3) No aplicable a polímers acrílics
(4) Aplicable únicament a polímers acrílics
(5) Acabat en mate, satinat o brillant