

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

IMATGES EN RELLEU




REFERÈNCIA


IER-3D

DESCRIPCIÓ

Grabat d'il·lustracions en baix relleu i en color sobre fusta

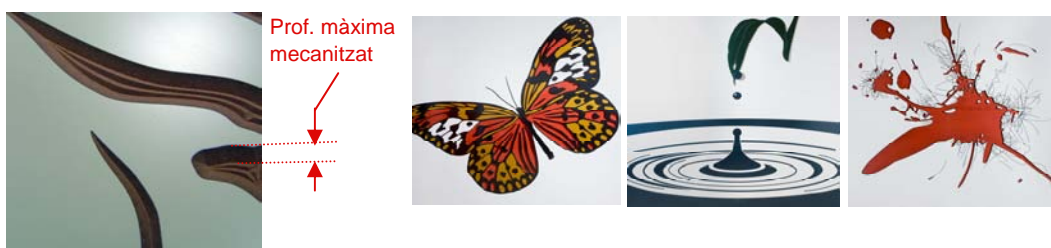

CARACTERÍSTIQUES

Materials de base	<ul style="list-style-type: none">◆ MDF natural (marró)◆ MDF tintat hidròfug (blau, vermell, groc, taronja, verd, gris, negre, marró)◆ Polímer acrílic◆ MDF multicapa (format per varies làmines de MDF tintat)
Espessor màxim (mm)	<ul style="list-style-type: none">◆ De 10 a 50
Profunditat màxima de mecanitzat (mm)	<ul style="list-style-type: none">◆ De 4 a 45 segons espessor
Resistència al foc segons EN 13501-1	<ul style="list-style-type: none">◆ D - s2, d0 (per MDF)Par altres qualitats i materials, consultar
Pes mig aprox. (kg/m ²)	<ul style="list-style-type: none">◆ Depenent del percentatge de mecanitzat
Formats ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none">◆ Dim. estàndard 2400x1200mm (per MDF)◆ Dim. màxima 3000x1500mm (per MDF)Per altres dimensions i materials, consultar
Acabat superficial	<ul style="list-style-type: none">◆ Cru◆ Lacat blanc / color ⁽²⁾⁽³⁾ - s. carta colors RAL◆ Envernissat ⁽²⁾⁽³⁾◆ Lacat metal·litzat ⁽²⁾⁽³⁾ - s. carta colors RAL
Mecanitzat arestes	<ul style="list-style-type: none">◆ Sense mecanitzat◆ Ranurat◆ Encadellat 

APLICACIONS

- ◆ Punt decoratiu
- ◆ Revestiment de parets
- ◆ Complements de mobiliari

ACCESSORIS I COMPLEMENTS

Entornats	<ul style="list-style-type: none">◆ Perfils de canto i finals◆ Entregues a inglete
Sistema de fixació	<ul style="list-style-type: none">◆ Sistemes estàndard DECUSTIK per revestiments<ul style="list-style-type: none">• sense mecanitzat d'aresta• amb mecanitzat d'aresta ranurat• amb mecanització d'aresta encadellat

NOTES ACLARATORIES

- (1) Dimensions per panell. Per les dimensions de panel·lació no existeix limitació i es realitzen amb múltiples panells
- (2) Disponible en qualitat normal e ignífuga
- (3) Acabat en mate, satinat o brillant