FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
PANELES ACÚSTICOS

REFERENCIA **PAP028**

DESCRIPCIÓN Panel acústico perforado con agujeros alternados



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso entre agujeros (mm)		16x16
		Alterno
Diámetro agujero (mm)		Ø 8
Prof. agujero (mm)		Pasante
Superficie perforada (%)		19,6
Absorción acústica		
Plenum 40mm	α_w	0,50
	NRC	0,80
Plenum 200mm	α_w	0,60
	NRC	0,80
Clase de absorción		D / C
Lana Mineral		40mm
		30kg/m^3

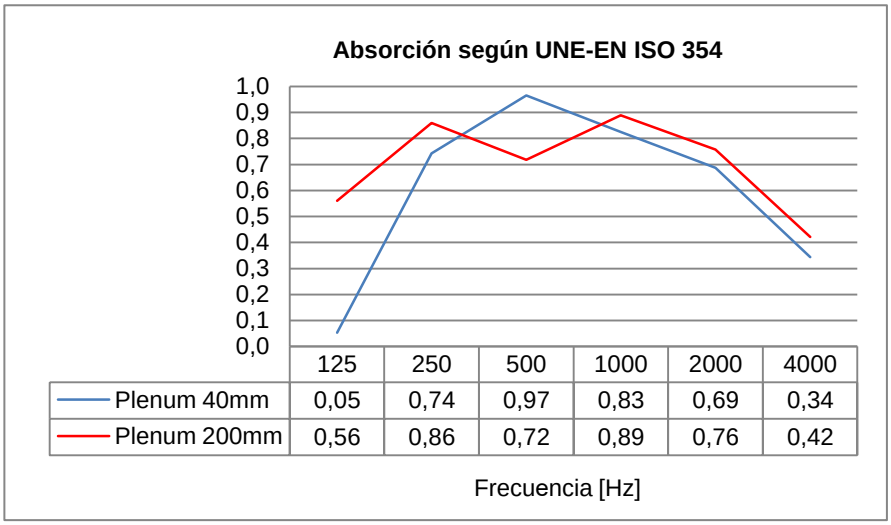

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Materiales de base	MDF Estándar D-s2,d0 MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural) MDF Coloreado en masa D-s2,d0 MDF Coloreado en masa B-s1,d0
Espesor (mm)	16mm y 12mm (MDF) Para otros materiales y espesores, consultar
Peso medio aprox. (kg/m²)	7,5 (MDF Estándar 12mm) 9,5 (MDF Ignífugo 12mm) 10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)
Formatos (mm)	MDF 12mm : 600x600 / 1200x600 MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600 Para otras dimensiones, consultar
Acabado final	Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada Lacado a color RAL Laminado alta presión (HPL) Melamina Para otros acabados, consultar

APLICACIONES

Revestimiento muros (MDF 16mm)	Falso techo (MDF 12mm)
Sin mecanización	Sin mecanización
Ranura	Semi oculto
	Oculto registrable v6

DECUSTIK®
www.decustik.com
C/ Llevant, 2 - P.I. Mas Les Vinyes
08570 Torelló (BARCELONA)
T. +34 8590838 / F. +34 938596394
comercial@decustik.com