


REFERÈNCIA MICRO_05_01
DESCRIPCIÓ Panell acústic microperforat

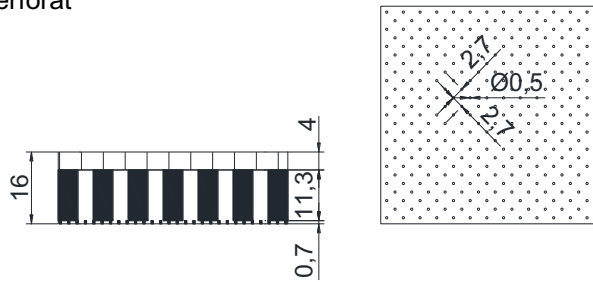


CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES

Pas entre forats (mm) 2,7x2,7
Diagonal
Diàmetre forat (mm) Ø 0,5
Prof. del forat (mm) 0,7
Superfície perforada (%) 2,7

Absorció acústica

Plenum 50mm α_w 0,85
NRC 0,80
Plenum 200mm α_w 0,80
NRC 0,80
Classe d'absorció B
Llana Mineral 45mm
21kg/m³

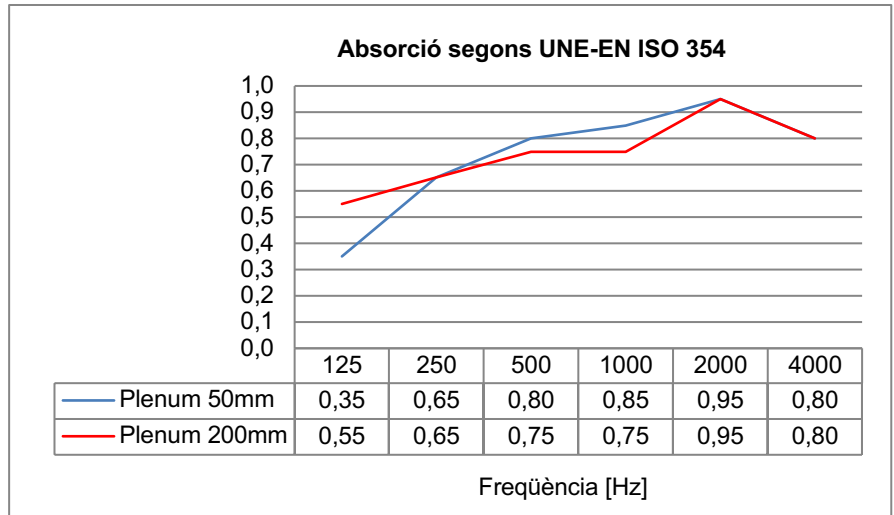

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material de base MDF Ignífug B-s1,d0 (nucli vermell o natural)
MDF Colorejat en massa B-s1,d0

Espessor (mm) 16mm (MDF).
Per altres materials y gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m²) 10,0 (MDF Estàndard 16mm) 12,5 (MDF Ignífug 16mm)


Formats (mm) 2400x600 / 1200x600 / 600x600
Per altres mides, consultar

Acabat final Sense acabat Rexapat de fusta envernissada
Lacat color RAL Melamina
Per altres acabats, consultar

Vel acústic A la cara posterior

APLICACIONS

Revestiment de parets



Revestiment de sostres

