

**REFERENCE** PE023  
**DESCRIPTION** Panneau à lattes 90x20mm séparation 110mm

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Section des lattes (mm) 90x20  
Dist. entre lattes (mm) 110  
Épaisseur (mm) 43  
Surface ouverte (%) 50

**Absorption acoustique**

Plenum	$\alpha_w$	NRC	Classe
19mm	0,60	0,60	C
40mm	0,60	0,60	C
40mm (+)	0,60	0,65	C
200mm	0,55	0,55	D
200mm (+)	0,60	0,65	C

Laine Minérale intégré 15 mm 70 kg/m<sup>3</sup>  
Laine Minérale suppl. (+) 45 mm 21 kg/m<sup>3</sup>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**


**Matériaux de base lattes**

MDF standard D-s2,d0  
MDF ignifuge B-s1,d0  
Bois naturel


**Matériaux de base traverses**

MDF standard D-s2,d0  
MDF ignifuge B-s1,d0

Pour d'autres matériaux et épaisseurs, nous consulter

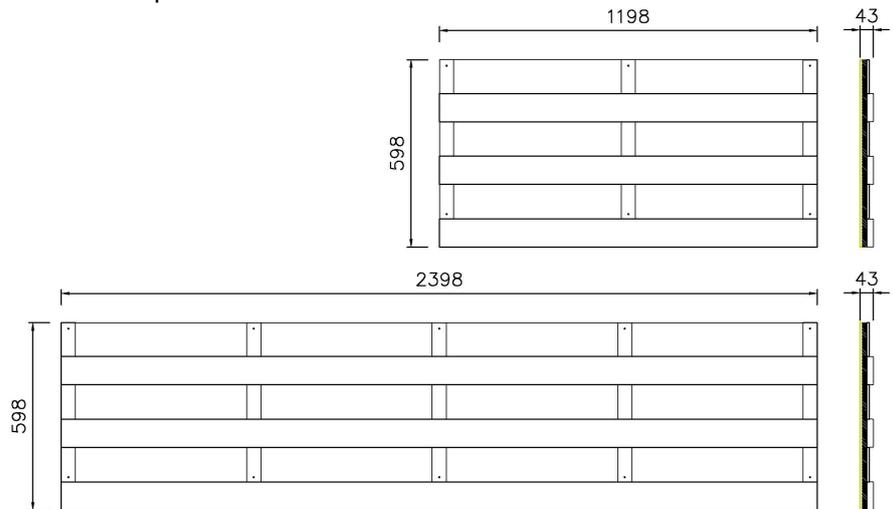

**Absorption selon UNE-EN ISO 354**

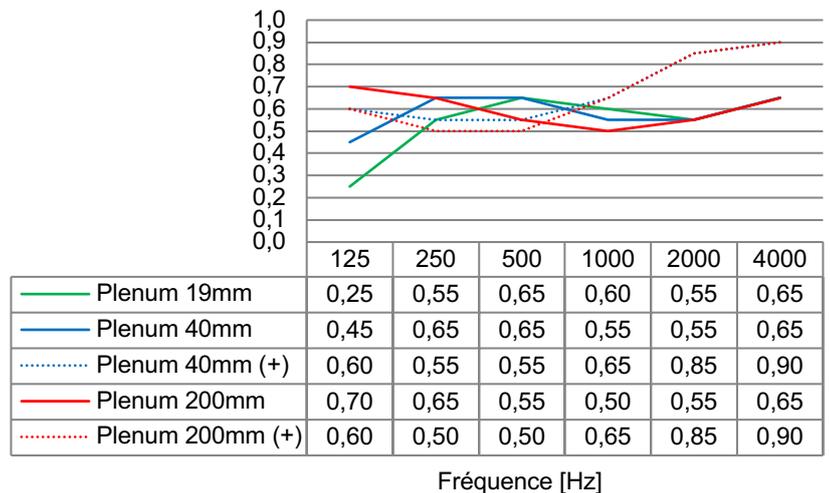

**Poids moyen env. (kg/m<sup>2</sup>)**

8,7 (MDF standard)  
9,9 (MDF ignifuge)  
8,2 (Sapin)  
8,3 (Pin)  
9,1 (Chêne)

**Formats (mm)**

Pour murs et plafonds  
2400x600 (2398x598 real)  
1200x600 (1198x598 real)  
Conçu pour être installé avec un dégagement de 2 mm entre les panneaux  
Pour d'autres dimensions, nous consulter


**Finitions**

Plaqué bois vernis  
Bois massif verni  
CPL laqué  
CPL décoratif design  
Pour d'autres finitions, nous consulter

**APPLICATION**


**Revêtement de murs**

Vissé sur lattes

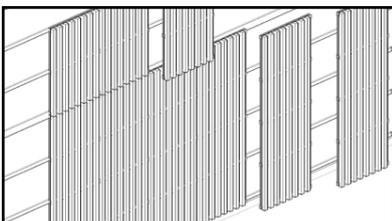

**Revêtement de plafonds**

Vissé sur profil T60

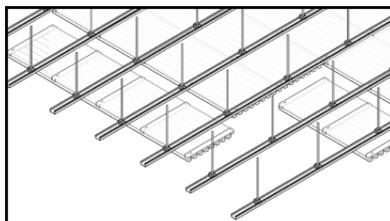

**Remarque importante:** En raison du poids de certains modèles et notamment en cas de montage au plafond, il est mandatoire de s'assurer que la structure et les ancrages supportent le poids des panneaux.