FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
PANELES ACÚSTICOS

REFERENCIA **D+007**

DESCRIPCION Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

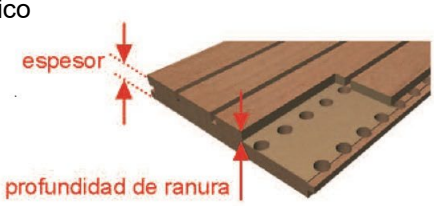

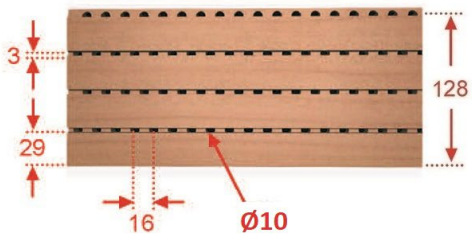

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm)		29
Ancho de ranura (mm)		3
Profundidad ranura (mm)		6
Diámetro agujero (mm)		Ø 10
Paso entre agujeros (mm)		16
Profundidad agujero (mm)		10
Superficie perforada (%)		4,7
Absorción acústica		
Plenum 50mm	α_w	0,60
	NRC	0,65
Plenum 200mm	α_w	0,60
	NRC	0,60
Clase de absorción		C
Lana Mineral		40mm
		21kg/m^3

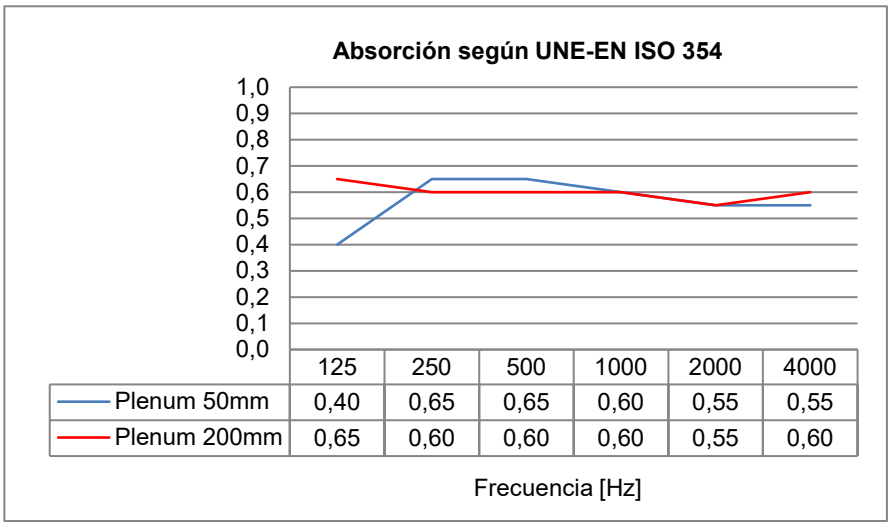

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base	MDF Estándar D-s2,d0	
	MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)	
	MDF Coloreado en masa D-s2,d0	
	MDF Coloreado en masa B-s1,d0	
Espesor(mm)	16mm (MDF).	
	Para otros materiales y espesores, consultar	
Peso medio aprox. (kg/m²)	10,0 (MDF Estándar 16mm)	12,5 (MDF Ignífugo 16mm)
Formatos (mm)	2400x128	
	Para otras dimensiones, consultar	
Acabado final	Sin acabado	Rechapado de madera natural barnizada
	Lacado a color RAL	Laminado alta presión (HPL) Melamina
	Para otros acabados, consultar	
Mecanización cantos	Machihembrado D+	

APLICACIONES Revestimiento de muros
Falsos techos

ACCESORIOS Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera
Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24