


**REFERÈNCIA**  
**DESCRIPCIÓ**

**D+009**

Lama acústica ranurada per la cara vista i perforada a la cara posterior amb vel acústic

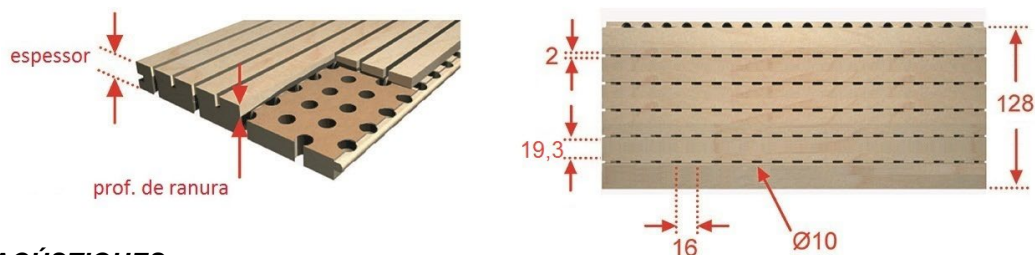

**CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES**

Ample entre ranures (mm) 19,33

Ample de ranura (mm) 2

Prof. de ranura (mm) 6

Diàmetre forat (mm) Ø 10

Pas entre forats (mm) 16

Prof. del forat (mm) 10

Superfície perforada (%) 6,2

**Absorció acústica**

Plenum 50mm  $\alpha_w$  0,75

NRC 0,80


Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,75

NRC 0,75

Classe d'absorció C

Llana Mineral 40mm

21kg/m<sup>3</sup>

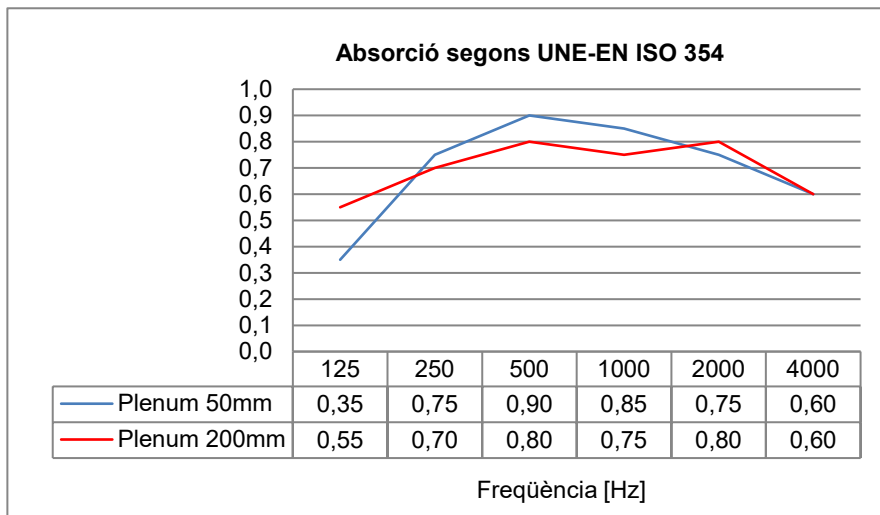

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS**

Material de base

MDF Estàndard D-s2,d0

MDF Ignífug B-s1,d0 (nucli vermell o natural)

MDF Colorejat en massa D-s2,d0

MDF Colorejat en massa B-s1,d0

Espessor (mm)

16mm (MDF).

Per altres materials y gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m<sup>2</sup>)

10,0 (MDF Estàndard 16mm)

12,5 (MDF Ignífug 16mm)

Format (mm)

2400x128

Per altres mides, consultar

Acabat final

Sense acabat

Rexapat de fusta natural envernissada

Lacat a color RAL

Laminat d'alta pressió (HPL)

Melamina

Per altres acabats, consultar

Mecanitzat de cantells

Encadellat D+



**APLICACIONS**

Revestiment de parets

Revestiment de sostres

**ACCESSORIS**

Revestiment de parets: Clips de muntatge / perfils omega metàl·lics / rastrells de fusta

Revestiment de sostres: Clips de muntatge / sistema estàndard T24