


REFERENCIA D+004

DESCRIPCION Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

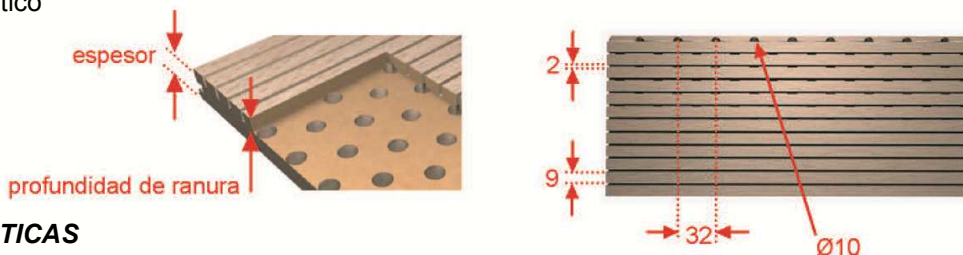


CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS


- Ancho entre ranuras (mm) 9
- Ancho de ranura (mm) 2
- Profundidad ranura (mm) 6
- Diámetro agujero (mm) Ø 10
- Paso entre agujeros (mm) 32
- Profundidad agujero (mm) 10
- Superficie perforada (%) 5,2

Absorción acústica

- Plenum 40mm α_w 0,60
- NRC 0,85
- Plenum 200mm α_w 0,60
- NRC 0,80
- Clase de absorción C
- Lana Mineral 40mm
- 30kg/m³

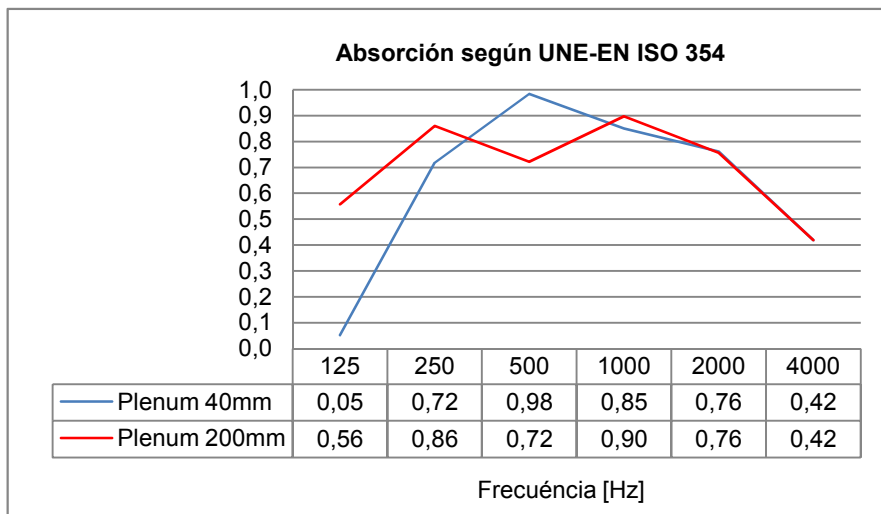

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de base
 - MDF Estándar D-s2,d0
 - MDF Ignífugo B-s2,d0 (núcleo rojo o natural)
 - MDF Coloreado en masa D-s2,d0
 - MDF Coloreado en masa B-s2,d0
- Espesor(mm)
 - 16mm (MDF).
 - Para otros materiales y espesores, consultar
- Peso medio aprox. (kg/m²)
 - 10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)
- Formatos (mm)
 - 2430x128
 - Para otras dimensiones, consultar
- Acabado final
 - Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada
 - Lacado a color RAL Laminado alta presión (HPL) Melamina
 - Para otros acabados, consultar
- Mecanización cantos
 - Machihembrado D+ 

APLICACIONES Revestimiento de muros
Falsos techos

ACCESORIOS Revestimiento de muros : Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera
Falsos techos : Clips montaje / Sistema estándar T24