***REFERÈNCIA*** **JANUS**

***DESCRIPCIÓ*** Panell de fusta corbable i acústic amb incisions passants a les dues cares

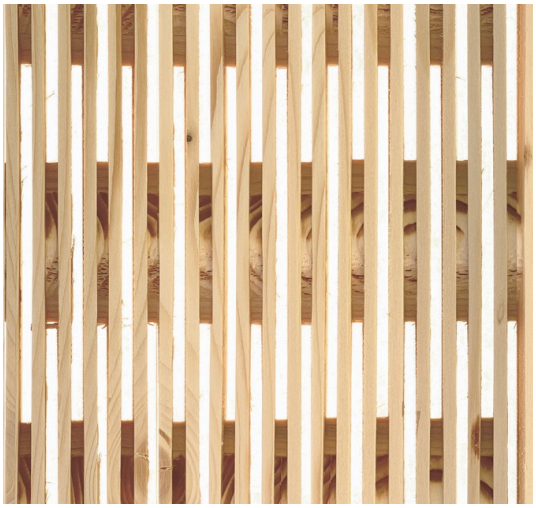

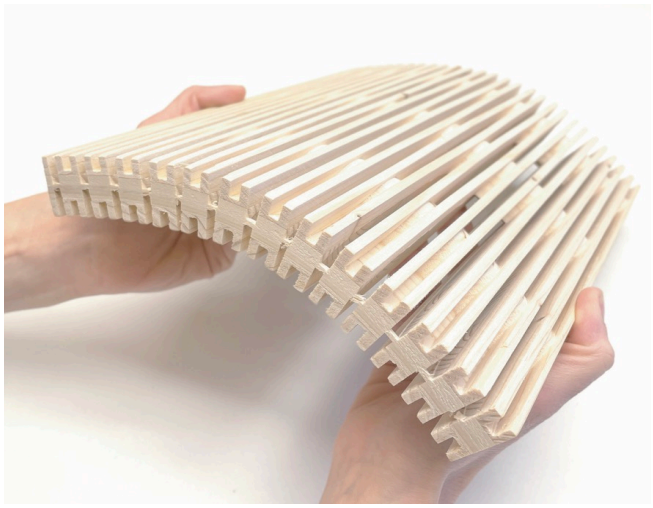

## *CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES*

Ample entre ranures (mm) 4

Ample de ranura (mm) 4

Profunditat de ranura (mm)

Mínim 1,2

Màxim passant

Dimensions de perforació (mm) 128 x 4

Superfície perforada (%) 33

**Absorció acústica**

Plenum corbat de 200 a 400mm

$\alpha_w$ 1,00

NRC 0,95

Classe d'absorció A

Plenum pla 200mm

$\alpha_w$ 0,80

NRC 0,80

Classe d'absorció B

Llana mineral 45mm 21kg/m$^3$

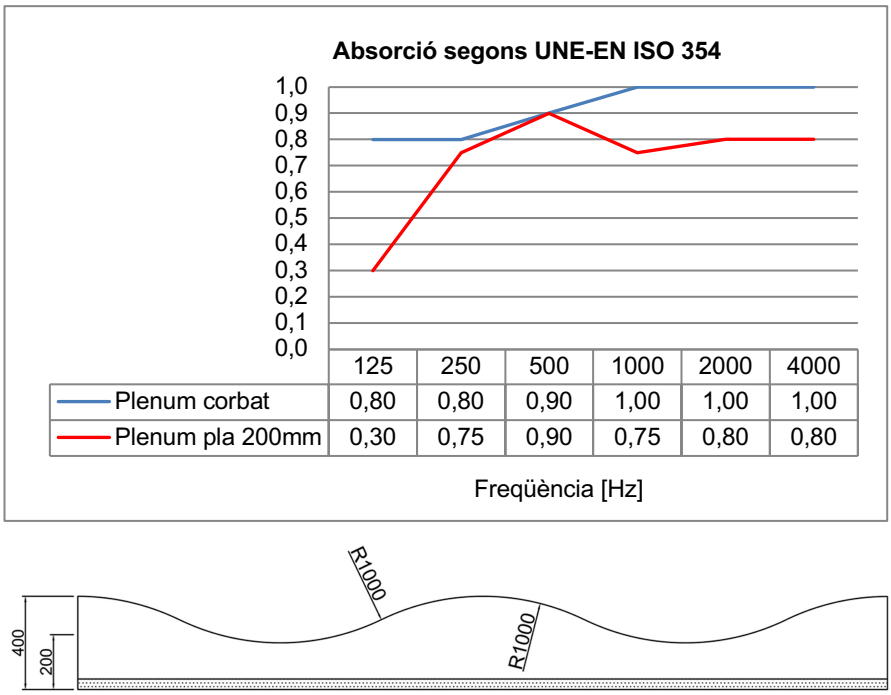





**Radi de curvatura mínim**

Janus ≥ 100mm

El radi de curvatura pot variar segons el tipus de material i l'acabat

## *CARACTERÍSTIQUES GENERALS*

Material de base

MDF estàndard D-s2,d0 (25 mm)
MDF ignífug B-s1,d0 (nucli vermell) (25 mm)
Tricapa d'avet D-s2,d0 (27 mm)

Per altres materials i gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m²)

JANUS tricapa 27mm 7 kg/m²

JANUS MDF 25mm 10 kg/m²

| | | |
|---|---|---|
| Format | Mida del panell (AxD) (mm) | 2440 x 1220 |
| | Àrea útil (BxC) (mm) | 2230 x 1116 |
| | Gruix (mm) | 25 / 27 (segons els materiales) |
| | Àrea útil del panell (m²) | 2,49 |

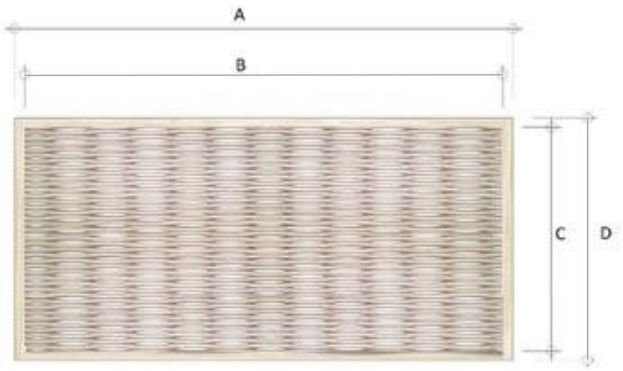


Assistència de tall
en el marc



| | | |
|---|---|---|
| Acabat final | Sense acabat | Vernís transparent o tenyit |
| | Lacat color RAL | Rexapat de fusta natural envernissada |
| | Per altres acabats, consultar | |
| Vel acústic | Opcional | |

***APLICACIONS***

Revestiment de parets
A causa del seu pes i de la gran flexibilitat, el model JANUS no es pot instal·lar en sostres

Muntatge clavat amb agulles i encolat sobre una subestructura portant formada per rastrells plans o corbats

***IMPORTANT***

Cada panell disposa d'un marge perimetral sense ranurar per donar rigidesa al panell i facilitar-ne el transport (vegeu la diferència entre la mida del panell i la seva àrea útil)