REFERENCE **LINAR**

DESCRIPTION Panneau acoustique en bois cintrable avec des incisions traversantes sur la face apparente.

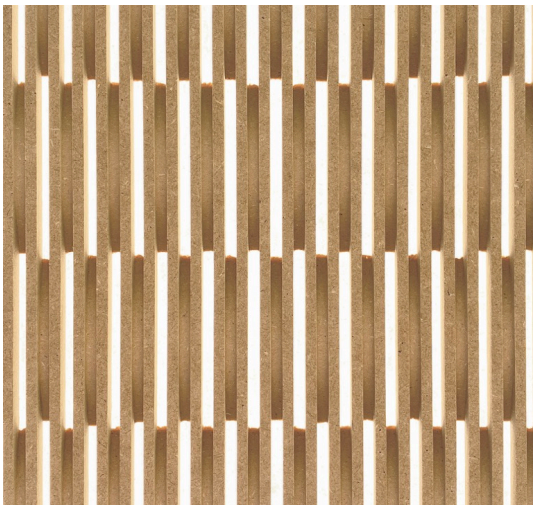

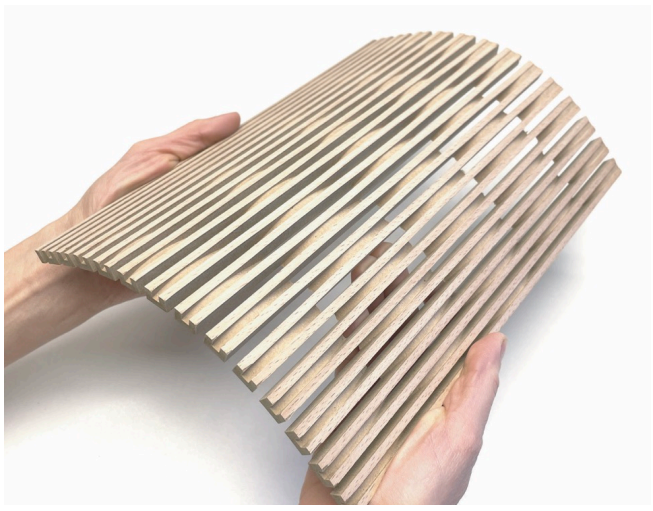

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur entre rainures (mm)		4
Largeur de rainure (mm)		4
Profondeur rainure (mm)		
	Minimale	1,2
	Maximale	traversant
Dimensions du perçage (mm)		64 x 4
Surface perforée (%)		25

Absorption acoustique

Plénum cintré de 200 à 400 mm		
	α_w	1,00
	NRC	0,95
Classe d'absorption		A
Plénum plat de 200mm	α_w	0,80
	NRC	0,80
Classe d'absorption		B

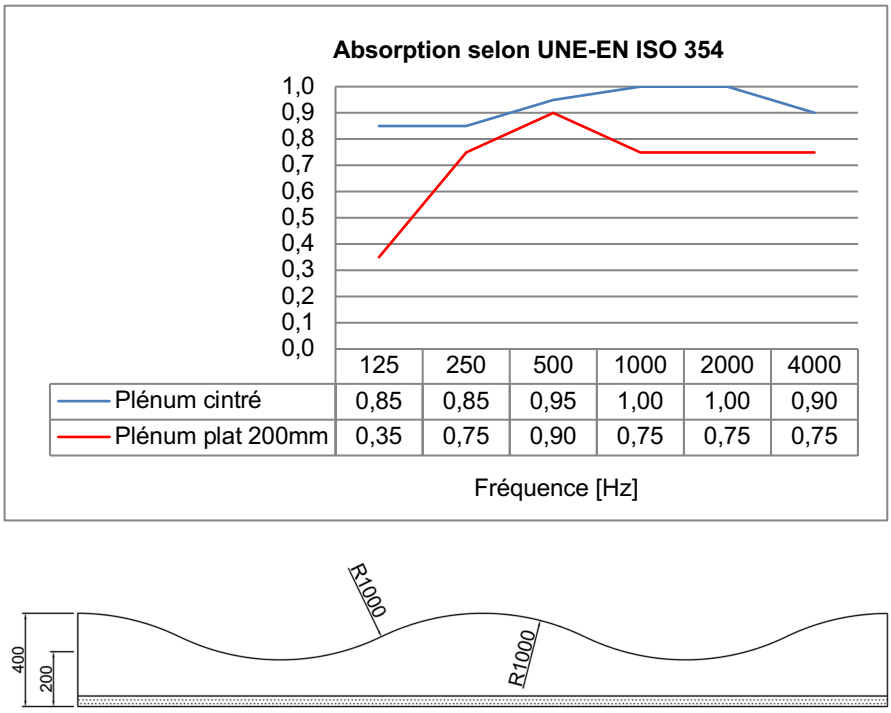

Laine minérale		45mm
		21kg/m^3

Rayon de courbure minimal

Linar ≥ 120mm

Le rayon de courbure peut varier en fonction du type de matériau et de finition

CARACTERISTIQUES GENERALES

Matériaux de base	MDF standard D-s2,d0 (8 mm) MDF teinté dans la masse Noir D-s2,d0 (8 mm) MDF Ignifuge B-s2,d0 (teinté rouge) (9 mm) Contreplaqué en bouleau D-s2,d0 (9 mm)

Pour d'autres matériaux et épaisseurs, nous consulter

Poids moyen approx. (kg/m²)	5,0	
Dimensions	Taille du panneau (AxD) (mm)	2440 x 1220
	Taille utile (BxC) (mm)	2304 x 1116
	Épaisseur (mm)	8 / 9 (selon les matériaux)
	Surface utile du panneau (m²)	2,57

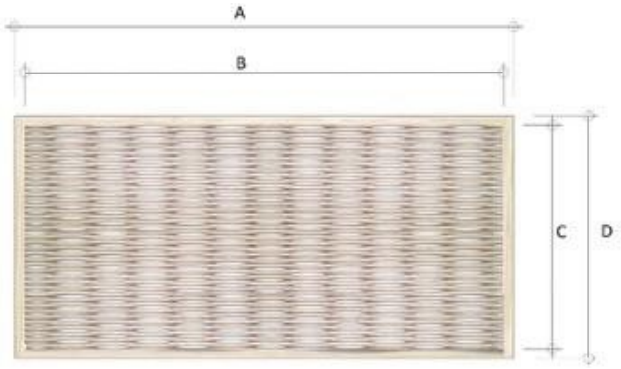

Assistance de coupe sur le cadre



Finition	Sans finition	Vernis transparent ou teinté
	Laquage couleur RAL	Placage en bois naturel verni
	Pour d'autres finitions, nous consulter	
Voile acoustique :	En option	

APPLICATIONS

Revêtement mural et plafond pour intérieur
Montage par clouage avec pointes et collage sur une sous-structure porteuse composée de lattes planes ou cintrées.

IMPORTANT

Chaque panneau dispose d'une marge périphérique non rainurée afin de garantir la rigidité du panneau et de faciliter son transport (voir la différence entre la taille du panneau et la surface utile).