


REFERENCIA

DESCRIPCION

D+A01

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

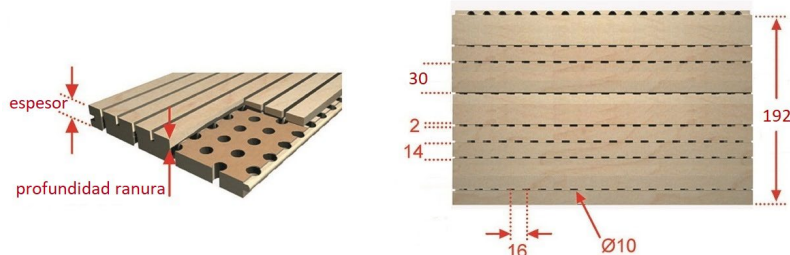

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 16 / 32

Ancho de ranura (mm) 2

Profundidad ranura (mm) 6

Diámetro agujero (mm) Ø 10

Paso entre agujeros (mm) 16

Profundidad agujero (mm) 10

Superficie perforada (%) 5,0

Absorción acústica

Plenum 40mm α_w 0,40

NRC 0,75

Plenum 200mm α_w 0,40


NRC 0,75

Clase de absorción D

Lana Mineral 40mm

21kg/m³

Absorción según UNE-EN ISO 354

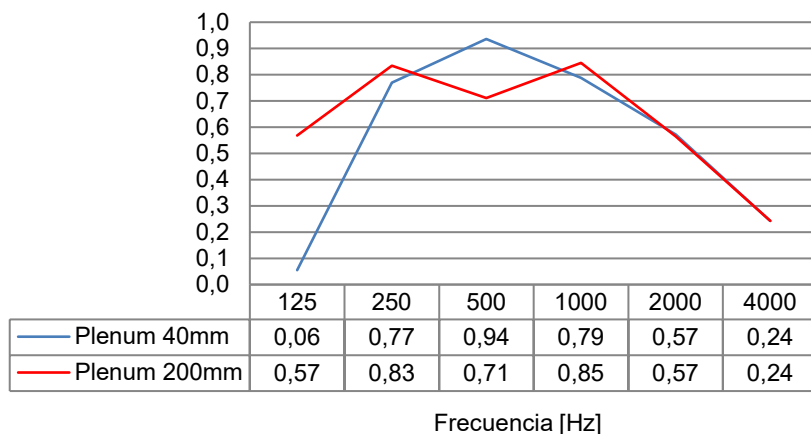

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base

MDF Estándar D-s2,d0

MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)

MDF Coloreado en masa D-s2,d0

MDF Coloreado en masa B-s2,d0

Espesor(mm)

16mm (MDF).

Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m²)

10,0 (MDF Estándar 16mm)

12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)

2400x128 o 2400x192

Para otras dimensiones, consultar

Acabado final

Sin acabado

Rechapado de madera natural barnizada

Lacado a color RAL

Laminado alta presión (HPL)

Melamina

Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos

Machihembrado D+



APLICACIONES

Revestimiento de muros

Falsos techos

ACCESORIOS

Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera

Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24