


REFERENCIA MICRO_05_R16
DESCRIPCIÓN Panel acústico microperforado




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso entre agujeros (mm) 2,7x2,7
 Diagonal
 Diámetro agujero (mm) Ø 0,5
 Prof. agujero (mm) 0,7
 Superficie perforada (%) 2,7

Absorción acústica

Plenum 50mm α_w 0,65
 NRC 0,90
 Plenum 200mm α_w 0,70
 NRC 0,85
 Clase de absorción C
 Lana Mineral 45mm
 21kg/m³

Absorción según UNE-EN ISO 354

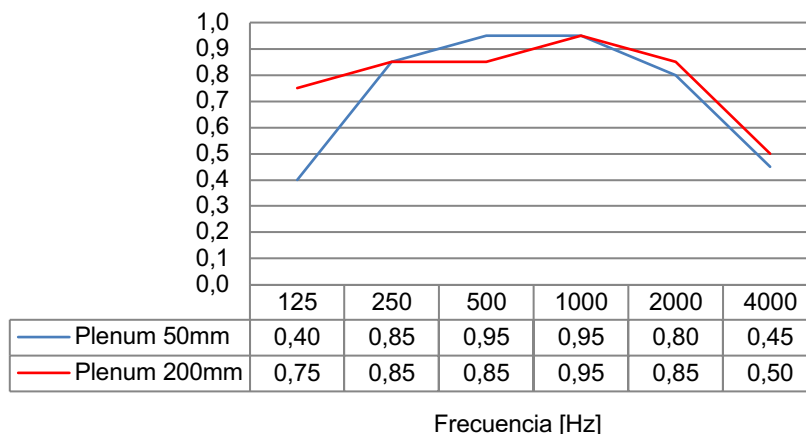

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Materiales de base
 MDF Ignífugo B-s1.d0 (núcleo rojo o natural)
 MDF Coloreado en masa B-s2.d0

Espesor (mm) 16mm (MDF)
 Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m²) 10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm) 2400x600 / 1200x600 / 600x600
 Para otras dimensiones, consultar

Acabado final Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada
 Lacado color RAL Melamina
 Para otros acabados, consultar

Velo acústico Incluido en la cara posterior

APLICACIONES

Revestimiento muros

