REFERENCIA **PAP035**

DESCRIPCIÓN Panel acústico perforado con agujeros alineados



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso entre agujeros (mm)		32x32
		Alineado
Diámetro agujero (mm)		Ø 5
Prof. agujero (mm)		Pasante
Superficie perforada (%)		1,9
Absorción acústica		
Plenum 40mm	α_w	0,10
	NRC	0,15
Plenum 200mm	α_w	0,10
	NRC	0,15
Clase de absorción		No clasificado
Lana Mineral		40mm
		30kg/m^3

Absorción según UNE-EN ISO 354

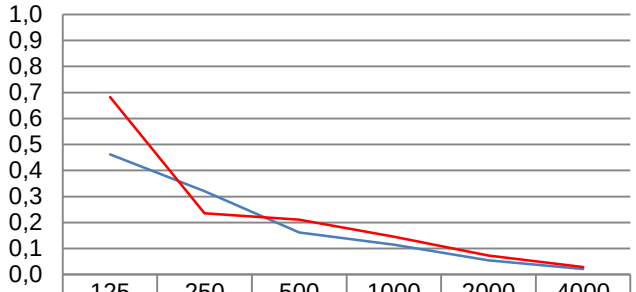

	125	250	500	1000	2000	4000
Plenum 40mm	0,46	0,32	0,16	0,12	0,06	0,02
Plenum 200mm	0,68	0,24	0,21	0,15	0,07	0,03

Frecuencia [Hz]

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Materiales de base	MDF Estándar D-s2,d0 MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural) MDF Coloreado en masa D-s2,d0 MDF Coloreado en masa B-s2,d0
Espesor (mm)	16mm y 12mm (MDF) Para otros materiales y espesores, consultar
Peso medio aprox. (kg/m²)	7,5 (MDF Estándar 12mm) 9,5 (MDF Ignífugo 12mm) 10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)
Formatos (mm)	MDF 12mm : 600x600 / 1200x600 MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600 Para otras dimensiones, consultar
Acabado final	Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada Lacado a color RAL Laminado alta presión (HPL) Melamina Para otros acabados, consultar

APLICACIONES

Revestimiento muros (MDF 16mm)		Falso techo (MDF 12mm)	
Sin mecanización		Sin mecanización	
Ranura		Semi oculto	
		Oculto registrable v6	