


REFERENCIA
DESCRIPCIÓN


PAR046
Panel acústico perforado con ranuras alineadas

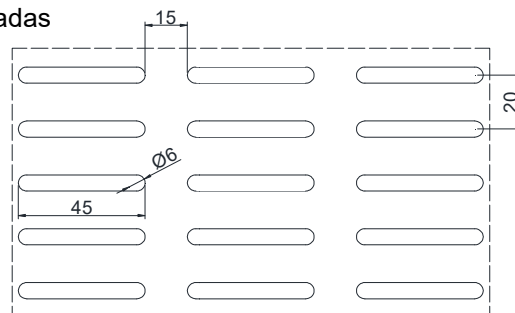

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso entre ranuras (mm) 20x15
Alineado
Ranura (mm) Ø 6 x 45
Prof. agujero (mm) Pasante
Superficie perforada (%) 19,7
Absorción acústica
Plenum 40mm α_w 0,55
NRC 0,80
Plenum 200mm α_w 0,60
NRC 0,80
Clase de absorción D / C
Lana Mineral 40mm
30kg/m³

Absorción según UNE-EN ISO 354

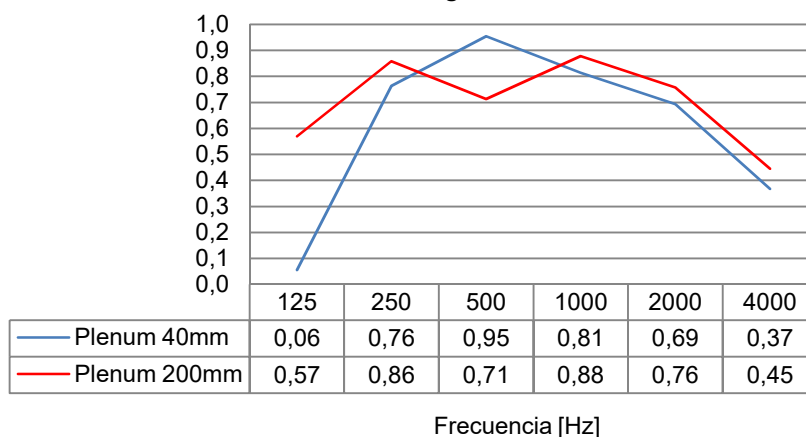

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Materiales de base
MDF Estándar D-s2,d0
MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)
MDF Coloreado en masa D-s2,d0
MDF Coloreado en masa B-s2,d0

Espesor (mm)
16mm y 12mm (MDF)
Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m²)
7,5 (MDF Estándar 12mm) 9,5 (MDF Ignífugo 12mm)
10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)
MDF 12mm : 600x600 / 1200x600
MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600
Para otras dimensiones, consultar

Acabado final
Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada
Lacado a color RAL Laminado alta presión (HPL) Melamina
Para otros acabados, consultar

APLICACIONES

Revestimiento muros (MDF 16mm)

Sin mecanización 
Ranura 

Falso techo (MDF 12mm)

Sin mecanización 
Semi oculto 
Oculto registrable v6 