


REFERENCE

D+MICRO

DESCRIPTION

Lame acoustique microperforée sur la face visible et rainurée sur la face arrière avec voile acoustique.

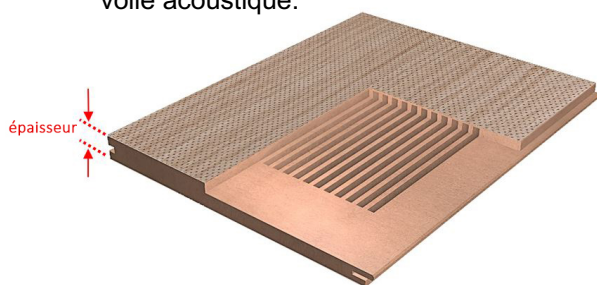


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du trou (mm) Ø 0.5
 Pas entre trous (mm) 2.7x 2.7
 Diagonale
 Profondeur du trou (mm) 0.7
 Surface perforée (%) 2,7

Absorption acoustique

Plenum 50mm α_w 0,65
 NRC 0,90
 Plenum 200mm α_w 0,70
 NRC 0,85
 Classe d'absorption C
 Laine minérale 45mm
 21kg/m³

Absorption selon UNE-EN ISO 354

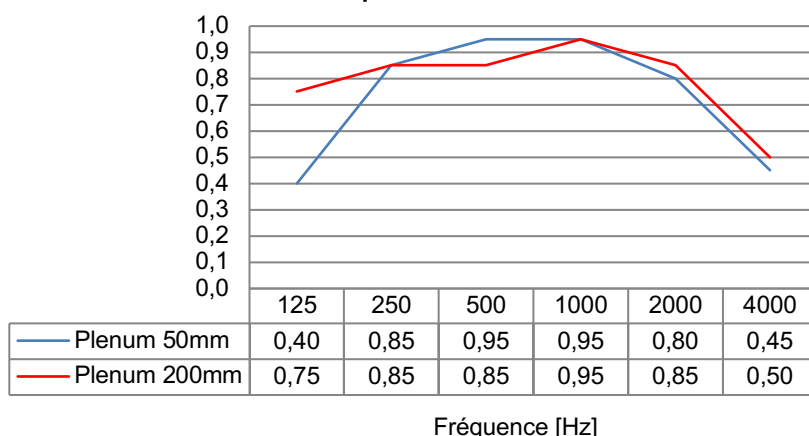

CARACTERISTIQUES GENERALES

Matériaux de base MDF standard D-s2,d0
 MDF Ignifugé B-s1,d0 (couleur rouge ou incolore)

Epaisseur (mm) 16mm (MDF).
 Pour d'autres matériaux et épaisseurs, nous consulter

Poids moy. approx. (kg/m²) 10,0 (MDF standard 16mm) 12,5 (MDF Ignifugé 16mm)

Format (mm) 2400x192
 Pour d'autres dimensions, nous consulter

Finition Sans finition Mélaminé
 Laqué sur carte RAL Plaqué bois vernis
 Pour d'autres finitions, nous consulter

Usinage de bords Emboîté D+



APPLICATIONS

Revêtement de murs
 Revêtement de plafonds

ACCESSOIRES

Revêtement de murs : Clips montage / Profil oméga métal / Tasseaux bois
 Revêtement de plafonds : Clip montage / Système standard T24