


REFERENCE MICRO_05_R16
DESCRIPTION Panneau acoustique micro-perforé.

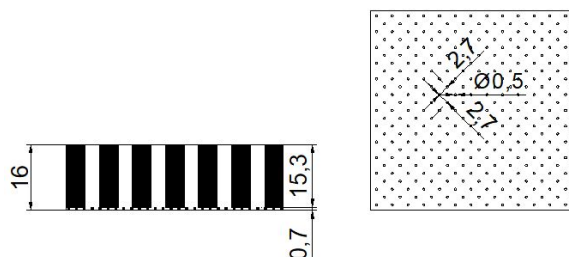


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pas entre trous (mm) 2,7x2,7
 Diagonale
 Diamètre du trou (mm) Ø 0,5
 Prof. du trou (mm) 0,7
 Surface perforé (%) 2,7

Absorption acoustique

Plenum 50mm α_w 0,65
 NRC 0,90
 Plenum 200mm α_w 0,70
 NRC 0,85
 Classe d'absorption C
 Laine minérale 45mm
 21kg/m³

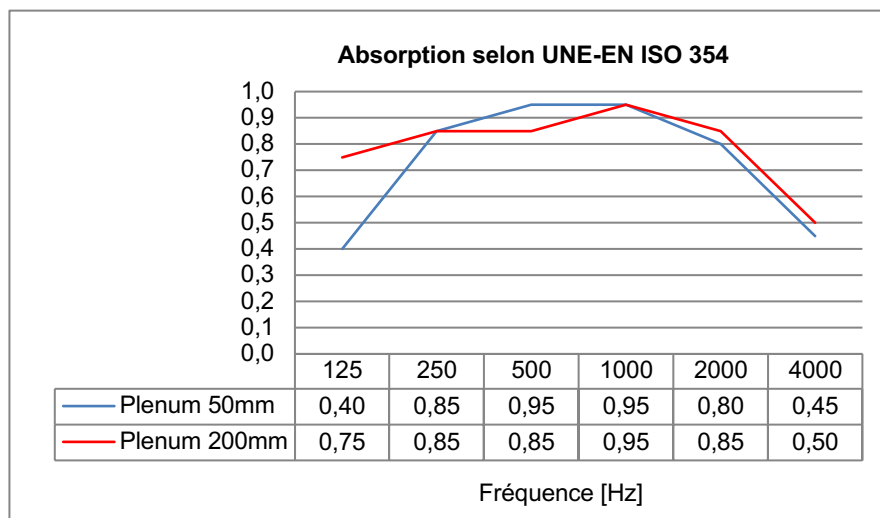

CARACTERISTIQUES GENERALES

Matériaux de base MDF ignifugé B-s1.d0
 MDF teinté dans la masse B-s2,d0

Epaisseur (mm) 16mm (MDF)
 Pour d'autres matériaux et épaisseurs, nous consulter

Poids approximatif (kg/m²) 10,0 (MDF standard 16mm) 12,5 (MDF ignifugé 16mm)

Formats (mm) 2400x600 / 1200x600 / 600x600
 Pour d'autres dimensions, nous consulter

Finition Sans finition Plaqué bois vernis
 Laqué su carte RAL Mélaminé
 Pour d'autres finitions, nous consulter

Voile acoustique A la face d'arrière

APPLICATION

Revêtement de Murs

