


RÉFÉRENCE
DESCRIPTION


PAP05_AL
Panneau acoustique perforé avec trous alternés

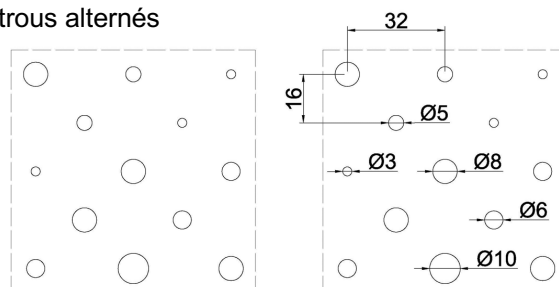

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pas entre les trous (mm) 16 x 32
Alterné carré
Diamètre des trous (mm) Ø3, Ø5, Ø6
Ø8, Ø10
Prof. du trou (mm) Traversant
Surface perforée (%) 7,4 %
Absorption acoustique
Plenum 40 mm α_w 0,25
NRC 0,50
Plenum 200 mm α_w 0,30
NRC 0,50
Classe d'absorption D/E
Laine minérale 40 mm
30 kg/m³

Absorption selon UNE-EN ISO 354

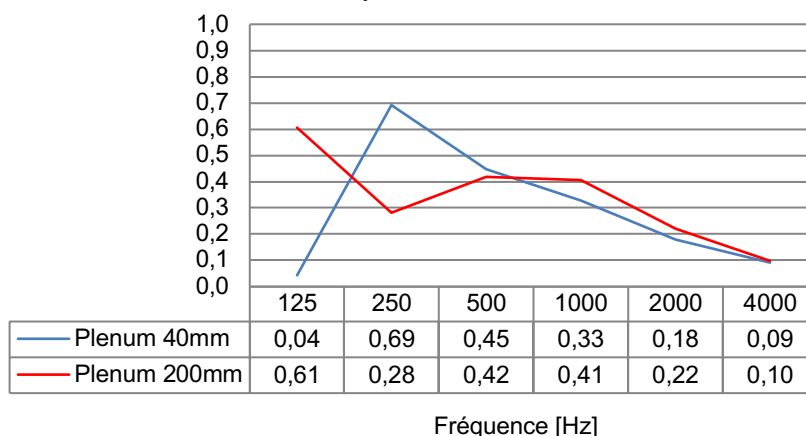

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base MDF standard D-s2,d0
MDF ignifugé B-s1,d0 (couleur rouge ou naturel)
MDF teinté dans la masse D-s2,d0
MDF teinté dans la masse B-s2,d0

Épaisseur (mm) 16 mm et 12 mm (MDF)
Pour d'autres matériaux et épaisseurs, nous consulter

Poids moyen approx. (kg/m²) 7,5 (MDF standard 12 mm) 9,5 (MDF ignifugé 12 mm)
10,0 (MDF standard 16 mm) 12,5 (MDF ignifugé 16 mm)

Formats (mm) MDF 12 mm : 600 x 600 / 1 200 x 600
MDF 16 mm : 2 400 x 600 / 1 200 x 600
Pour d'autres dimensions, nous consulter

Finition finale Sans finition Plaqué bois naturel vernis
Laqué dans une couleur RAL Laminé haute pression (HPL) Mélaminé
Pour d'autres finitions, nous consulter

APPLICATIONS

Revêtement de murs (MDF 16 mm)

Sans usinage



Rainuré



Revêtement de plafonds (MDF 12 mm)

Sans usinage



Semi caché



Caché amovible v6

