


REFERÈNCIA
DESCRIPCIÓ

D+MICRO

Lama acústica microperforada per la cara vista i ranurada a la cara posterior amb vel acústic

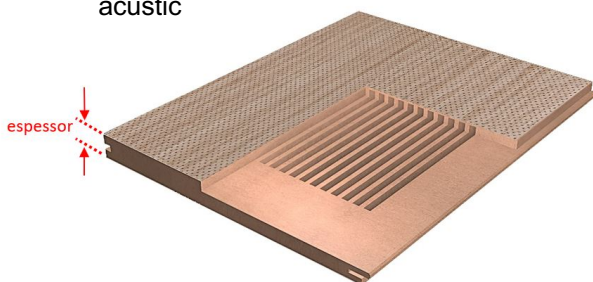


CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES

Diàmetre forat (mm) Ø 0.5
Pas entre forats (mm) 2.7x 2.7
Diagonal
Prof. del forat (mm) 0.7
Superfície perforada (%) 2,7

Absorció acústica

Plenum 50mm α_w 0,65
NRC 0,90
Plenum 200mm α_w 0,70
NRC 0,85
Classe d'absorció C
Llana Mineral 45mm
21kg/m³

Absorció segons UNE-EN ISO 354

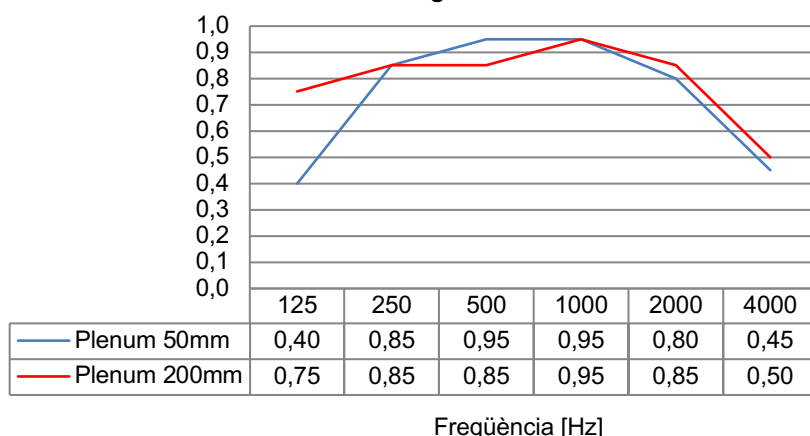

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material de base MDF Estàndard D-s2,d0
MDF Ignífug B-s1,d0 (nucli vermell o natural)

Espressor (mm) 16mm (MDF).
Per altres materials y gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m²) 10,0 (MDF Estàndard 16mm) 12,5 (MDF Ignífug 16mm)

Format (mm) 2400x192
Per altres mides, consultar

Acabat final Sense acabat Melamina
Lacat a color RAL Rexapat de fusta natural envernissada
Per altres acabats, consultar

Mecanitzat de cantells Encadellat D+



APLICACIONS

Revestiment de parets
Revestiment de sostres

ACCESSORIS

Revestiment de parets: Clips de muntatge / perfils omega metàl·lics / rastrells de fusta
Revestiment de sostres: Clips de muntatge / sistema estàndard T24