


REFERÈNCIA
DESCRIPCIÓ

D+010

Lama acústica ranurada per la cara vista i perforada a la cara posterior amb vel acústic

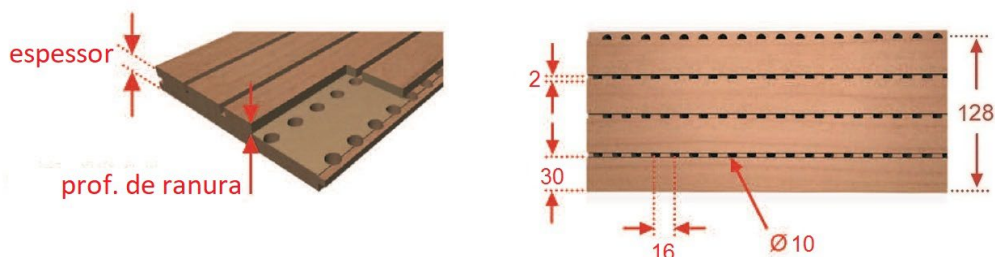

CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES


Ample entre ranures (mm) 30
Ample de ranura (mm) 2
Prof. de ranura (mm) 6
Diàmetre forat (mm) Ø 10
Pas entre forats (mm) 16
Prof. del forat (mm) 10
Superfície perforada (%) 3,8

Absorció acústica

Plenum 50mm α_w 0,30
NRC 0,65
Plenum 200mm α_w 0,30
NRC 0,55

Classe d'absorció D
Llana Mineral 40mm
21kg/m³

Absorció segons UNE-EN ISO 354

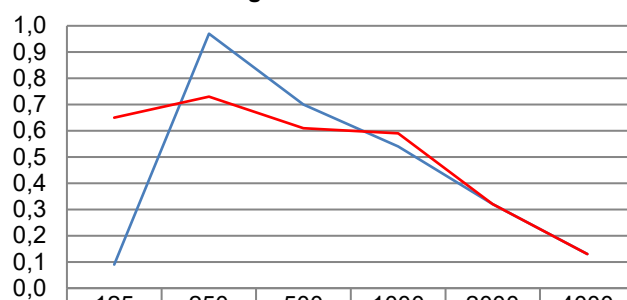

	125	250	500	1000	2000	4000
— Plenum 50mm	0,09	0,97	0,70	0,54	0,32	0,13
— Plenum 200mm	0,65	0,73	0,61	0,59	0,32	0,13

Freqüència [Hz]

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material de base
MDF Estàndard D-s2,d0
MDF Ignífug B-s1,d0 (nucli vermell o natural)
MDF Colorejat en massa D-s2,d0
MDF Colorejat en massa B-s2,d0

Espessor (mm)
16mm (MDF).
Per altres materials y gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m²)
10,0 (MDF Estàndard 16mm) 12,5 (MDF Ignífug 16mm)

Format (mm)
2400x128
Per altres mides, consultar

Acabat final
Sense acabat Rexapat de fusta natural envernissada
Lacat a color RAL Laminat d'alta pressió (HPL) Melamina
Per altres acabats, consultar

Mecanitzat de cantells
Encadellat D+



APLICACIONS

Revestiment de parets
Revestiment de sostres

ACCESSORIS

Revestiment de parets: Clips de muntatge / perfils omega metàl·lics / rastrells de fusta
Revestiment de sostres: Clips de muntatge / sistema estàndard T24