


REFERÈNCIA D+011

DESCRIPCIÓ Lama acústica ranurada per la cara vista i perforada a la cara posterior amb vel acústic

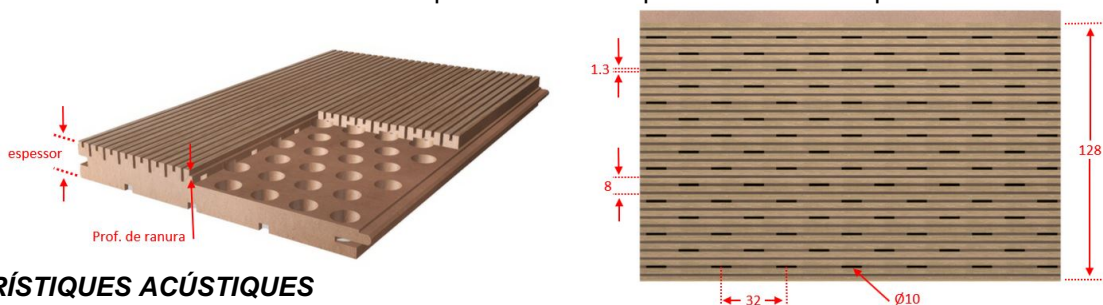

CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES

Ample entre ranures (mm) 4
Ample de ranura (mm) 1.3
Prof. de ranura (mm) 6 / 2.5
Diàmetre forat (mm) Ø 10
Pas entre forats (mm) 32
Prof. del forat (mm) 10
Superfície perforada (%) 5,2

Absorció acústica

Plenum 40mm α_w 0,60

NRC 0,85

Plenum 200mm α_w 0,60


NRC 0,80

Classe d'absorció C

Llana Mineral 45mm

21kg/m³

Absorció segons UNE-EN ISO 354

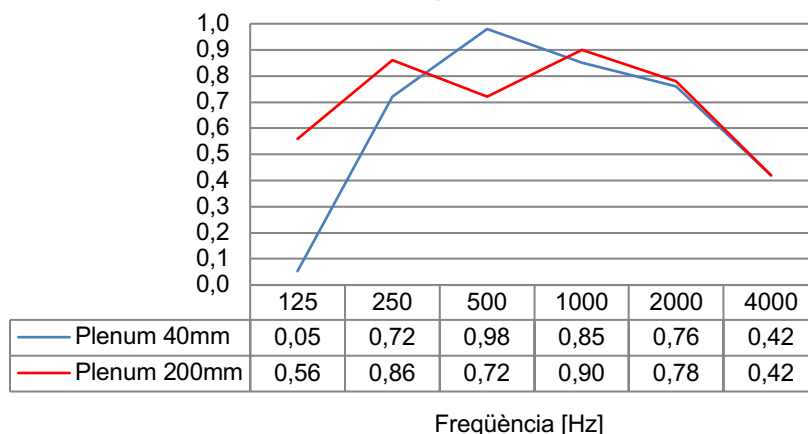

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material de base MDF Estàndard D-s2,d0
MDF Ignífug B-s1,d0 (nucli vermell o natural)
MDF Colorejat en massa D-s2,d0
MDF Colorejat en massa B-s2,d0

Espessor (mm) 16mm (MDF).
Per altres materials i gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m²) 10,0 (MDF Estàndard 16mm) 12,5 (MDF Ignífug 16mm)

Format (mm) 2400x128
Per altres mides, consultar

Acabat final Sense acabat Rexapat de fusta natural envernissada
Lacat a color RAL Laminat d'alta pressió (HPL) Melamina
Per altres acabats, consultar

Mecanitzat de cantells Encadellat D+



APLICACIONS

Revestiment de parets
Revestiment de sostres

ACCESSORIS

Revestiment de parets: Clips de muntatge / perfils omega metàl·lics / rastrells de fusta
Revestiment de sostres: Clips de muntatge / sistema estàndard T24