
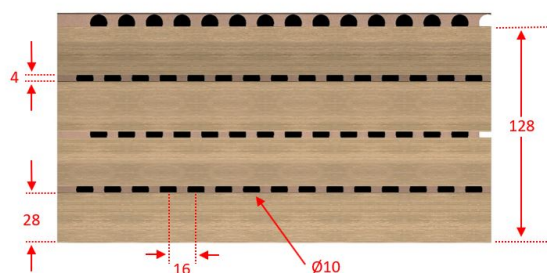


REFERÈNCIA
DESCRIPCIÓ

D+E01

Lama acústica ranurada-llistonada a cara vista, perforada cara posterior amb vel acústic

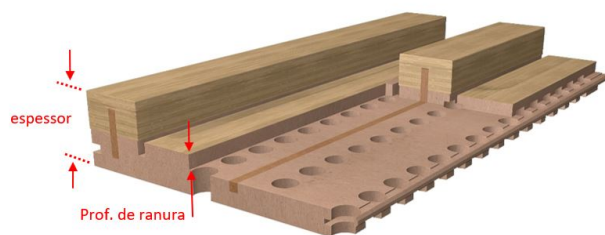

CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES

Ample entre ranures (mm) 29
Ample de ranura (mm) 3
Prof. de ranura (mm) 6
Diàmetre forat (mm) Ø 10
Pas entre forats (mm) 16
Prof. del forat (mm) 10
Superfície perforada (%) 4,7

Absorció acústica


Plenum 50mm α_w 0,60
NRC 0,65

Plenum 200mm α_w 0,60
NRC 0,60

Classe d'absorció C

Llana Mineral 45mm
21kg/m³

Absorció segons UNE-EN ISO 354

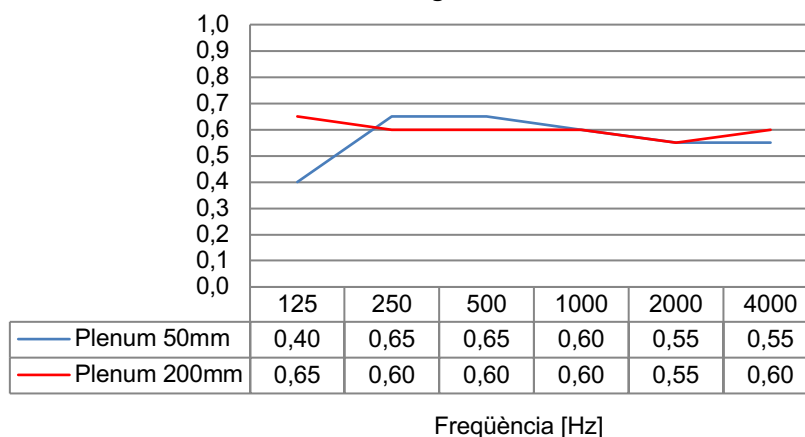

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material de base
MDF Estàndard D-s2,d0
MDF Ignífug B-s1,d0 (nucli vermell o natural)
MDF Colorejat en massa D-s2,d0
MDF Colorejat en massa B-s2,d0

Espessor (mm)
32mm (MDF).
Per altres materials y gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m²)
15,0 (MDF Estàndard 16mm) 18,5 (MDF Ignífug 16mm)

Format (mm)
2400x128
Per altres mides, consultar

Acabat final
Sense acabat Melamina
Lacat a color RAL Rexapat de fusta natural envernissada
Per altres acabats, consultar

Mecanitzat de cantells

Encadellat D+



APLICACIONS

Revestiment de parets
Revestiment de sostres

ACCESSORIS

Revestiment de parets: Clips de muntatge / perfils omega metàl·lics / rastrells de fusta
Revestiment de sostres: Clips de muntatge / sistema estàndard T24