


REFERÈNCIA
DESCRIPCIÓ

PAP002_5
Panell acústic doble perforat amb forats alineats



CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES

Pas entre forats (mm) 8x8
Alineat
Diàmetre forat davant (mm) Ø 2
Prof. del forat (mm) 2
Diàmetre forat darrera(mm) Ø 5
Prof. del forat (mm) 10 / 14
Superfície perforada (%) 4,9

Absorció acústica


Plenum 40mm α_w 0,45
NRC 0,80

Plenum 200mm α_w 0,45
NRC 0,80

Classe d'absorció D

Llana Mineral 40mm
30kg/m³

Absorció segons UNE-EN ISO 354

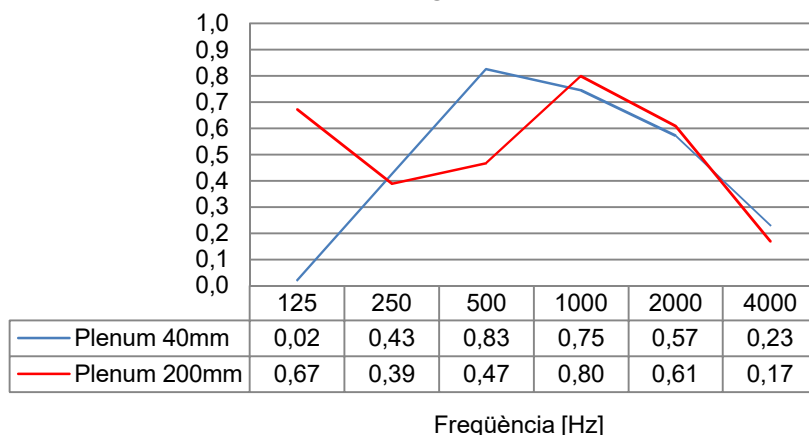

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material de base

MDF Estàndard D-s2,d0
MDF Ignífug B-s2,d0 (nucli vermell o natural)
MDF Colorejat en massa D-s2,d0
MDF Colorejat en massa B-s2,d0

Espessor (mm)

16mm i 12mm (MDF).
Per altres materials y gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m²)

7,5 (MDF Estàndard 12mm) 9,5 (MDF Ignífug 12mm)
10,0 (MDF Estàndard 16mm) 12,5 (MDF Ignífug 16mm)

Formats (mm)

MDF 12mm : 600x600 / 1200x600
MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600
Per altres mides, consultar

Acabat final


Sense acabat Rexapat de fusta natural envernissada
Lacat a color RAL Laminat d'alta pressió (HPL) Melamina
Per altres acabats, consultar

APLICACIONS

Revestiment de parets (MDF 16mm)

Sense mecanitzat 
Ranurat 

Revestiment de sostres (MDF 12mm)

Sense mecanitzat 
Semi ocult 
Ocult registrable v6 