FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE
PANELLS ACÚSTICS

decustik

REFERÈNCIA **PAP025**

DESCRIPCIÓ Panell acústic perforat amb forats alterns

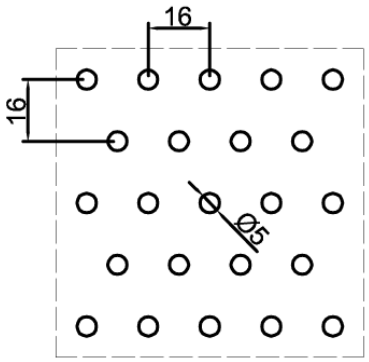

CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES

Pas entre forats (mm)		16x16
		Altern
Diàmetre forat (mm)		Ø 5
Prof. del forat (mm)		Passant
Superfície perforada (%)		7,6
Absorció acústica		
Plenum 40mm	α_w	0,25
	NRC	0,60
Plenum 200mm	α_w	0,30
	NRC	0,60
Classe d'absorció		E / D
Llana Mineral		40mm
		30kg/m^3

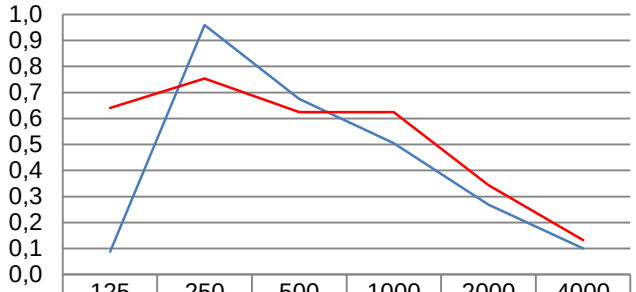

	125	250	500	1000	2000	4000
Plenum 40mm	0,09	0,96	0,68	0,51	0,27	0,10
Plenum 200mm	0,64	0,75	0,62	0,62	0,34	0,13

Freqüència [Hz]

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material de base
- MDF Estàndard D-s2,d0
- MDF Ignífug B-s1,d0 (nucli vermell o natural)
- MDF Colorejat en massa D-s2,d0
- MDF Colorejat en massa B-s2.d0

Espessor (mm)
- 16mm i 12mm (MDF).
- Per altres materials y gruixos, consultar

Pes mig aprox. (kg/m²)
- 7,5 (MDF Estàndard 12mm) 9,5 (MDF Ignífug 12mm)
- 10,0 (MDF Estàndard 16mm) 12,5 (MDF Ignífug 16mm)

Formats (mm)
- MDF 12mm : 600x600 / 1200x600
- MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600
- Per altres mides, consultar

Acabat final
- Sense acabat
- Rexapat de fusta natural envernissada
- Lacat a color RAL
- Laminat d'alta pressió (HPL)
- Melamina
- Per altres acabats, consultar

APLICACIONS

Revestiment de parets (MDF 16mm)

Sense mecanitzat

Ranurat

Revestiment de sostres (MDF 12mm)

Sense mecanitzat

Semi ocult

Ocult registrable v6