


**REFERÈNCIA**  
**DESCRIPCIÓ**


**PAP05\_AL**  
Panell acústic perforat amb forats alternats

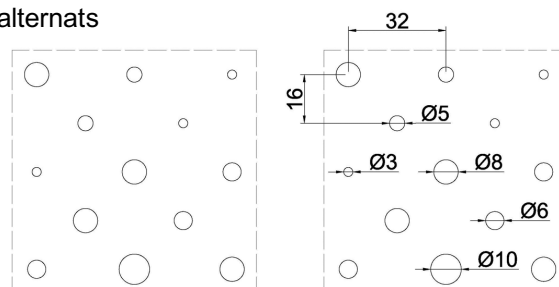

**CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Pas entre forats (mm)    | 16x32                         |
|                          | Altern quadr.                 |
| Diàmetre forats (mm)     | Ø3, Ø5, Ø6<br>Ø8, Ø10         |
| Prof. forat (mm)         | Passant                       |
| Superfície perforada (%) | 7,4 %                         |
| <b>Absorció acústica</b> |                               |
| Plènum 40 mm $\alpha_w$  | 0,25                          |
|                          | NRC 0,50                      |
| Plènum 200 mm $\alpha_w$ | 0,30                          |
|                          | NRC 0,50                      |
| Tipus d'absorció         | D/E                           |
| Llana mineral            | 40 mm<br>30 kg/m <sup>3</sup> |

**Absorció segons UNE-EN ISO 354**

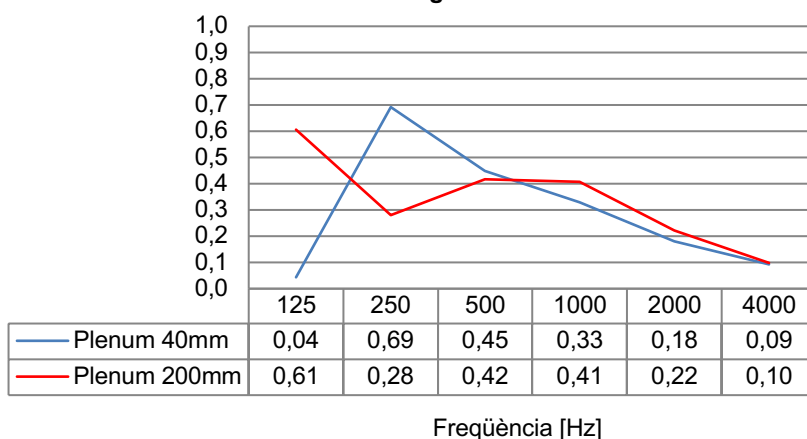


**CARACTERÍSTIQUES GENERALS**

|                          |                                                                                            |                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Materials de base        | MDF estàndard D-s2,d0                                                                      |                                       |
|                          | MDF ignífug B-s2,d0 (nucli vermell o natural)                                              |                                       |
|                          | MDF acolorit en massa D-s2,d0                                                              |                                       |
|                          | MDF acolorit en massa B-s2,d0                                                              |                                       |
| Gruix (mm)               | 16 mm i 12 mm (MDF)<br>Per a altres materials i gruixos, posi's en contacte amb nosaltres. |                                       |
| Pes mitjà aprox. (kg/m²) | 7,5 (MDF estàndard 12 mm)                                                                  | 9,5 (MDF ignífug 12 mm)               |
|                          | 10,0 (MDF estàndard 16 mm)                                                                 | 12,5 (MDF ignífug 16 mm)              |
| Formats (mm)             | MDF 12 mm: 600x600 / 1200x600                                                              |                                       |
|                          | MDF 16 mm: 2400x600 / 1200x600                                                             |                                       |
|                          | Per a altres dimensions, posi's en contacte amb nosaltres.                                 |                                       |
| Acabat final             | Sense acabat                                                                               | Rexapat de fusta natural envernissada |
|                          | Lacat amb color RAL                                                                        | Laminat alta pressió (HPL) Melamina   |
|                          | Per a altres acabats, posi's en contacte amb nosaltres.                                    |                                       |

**APLICACIONS**

Revestiment murs (MDF 16 mm)



Fals sostre (MDF 12 mm)

